K-FLEX UKRAINE

НОВЕ ПОКОЛІННЯ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

WWW.K-FLEX.UA

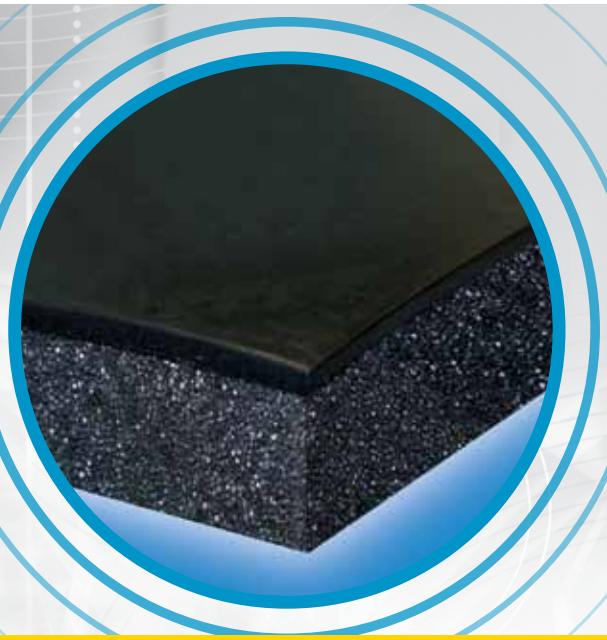

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНА ПЛИТА

Опис

K-FONIK PU GK: повний асортимент зі спеціальними характеристиками, призначений для виконання будь-яких акустичних вимог.

Застосування:

K-FLEX K-FONIK PU GK

Звукоізоляція / Звукопоглинання

Акустичні властивості

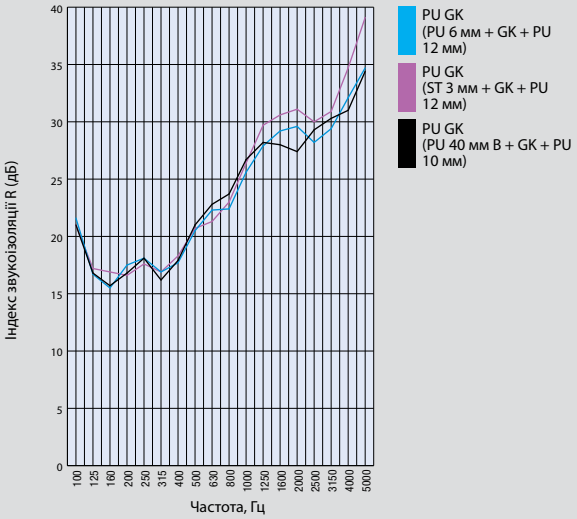

	PU GK (ST 3 мм + GK + PU 12 мм)	PU GK (PU 6 мм + GK + PU 12 мм)	PU GK (PU 40 мм B + GK + PU 10 мм)
Частота, Гц	R, дБ	R, дБ	R, дБ
100	21,0	21,6	21,3
125	17,2	16,7	16,8
160	16,9	15,5	15,7
200	16,6	17,5	16,8
250	17,6	18,1	18,1
315	16,9	16,9	16,2
400	18,3	17,7	17,9
500	20,7	20,5	21,0
630	21,3	22,3	22,8
800	23,0	22,4	23,7
1000	26,4	25,6	26,7
1250	29,7	27,9	28,2
1600	30,6	29,2	28,0
2000	31,1	29,6	27,4
2500	30,0	28,2	29,3
3150	30,9	29,4	30,3
4000	34,7	32,1	31,0
5000	39,1	34,7	34,4
PU GK (ST 3 мм + GK + PU 12 мм) - RW = 26,5 дБ PU GK (PU 6 мм + GK + PU 12 мм) - RW = 25,5 дБ PU GK (PU 40 мм B + GK + PU 10 мм) - RW = 26,0 дБ			

Застосування

K-FONIK PU GK ідеально підходить для звукоізоляції несучих і проміжних стін, стель і підвісних стель, гаражів та звукових кабін, дренажних систем, театрів і т.д.

Асортимент

K-FONIK PU GK

K-FONIK PU GK

K-FONIK PU GK

Технічні характеристики

Тип матеріалу	еластичний пінополіуретан, еластичний матеріал високої щільності
Пожежна безпека	самозатухаючий
Температура застосування	від -40 °C до +70 °C
Розмір	1000 x 2000 мм
Поверхня	гладка або рельєфна
Товщина	від 6 мм до 50 мм
Колір	чорний